

Renegade ET 300i / ET 300iP

Kannettavuus on etusijalla.
Mutta niin on tehokin.



Renegade TIG -hitsauskone on HF TIG - ja puikkokone, jolla on erinomainen teho/painosuhte. Kompaktin rakenteensa ansiosta se on helppo kantaa ja tuoda mille tahansa työmaalle. Koneella on korkea kuormitusaikasuhte, ja sitä voi käyttää pitkillä verkkojohdoilla ja hitsauskaapeleilla, minkä vuoksi se on erinomainen hitsauskone sekä paikallisiin että kenttäkohteisiin.

Koneessa on automaattinen verkkojännitteentunnistus, ja sitä voidaan käyttää millä tahansa verkkojännitteellä 208 V:n ja 528 V:n välillä kolmivaiheisena ja 230 V 1-vaihejännitteellä.

Käyttöalueet

- Laiva- ja offshore-telakat
- Maanrakennus
- Putkistot
- Korjaus ja kunnossapito
- Raskas valmistusteollisuus
- Teollinen tuotanto ja yleistuotanto
- Kaivostoiminta
- Teräsrakenteet
- Koulut
- Vuokraamot

Kaukosäätimet (lisväarusteita)




ER 1 usealla toiminnolla ja näytöllä



MMA 3 perinteinen kaukosäädin hitsausvirran säätöön

- Erinomainen tehopainosuhte erittäin kompaktissa muodossa. Kestävä komposiittikotelo takaa keston vaativissa ympäristöissä.
- Suunniteltu ääriolosuhteisiin, mukaan lukien jopa +55 °C:n ympäristölämpötila.
- Suurin verkkojännitetoleranssi ja mahdollisuus toimia yksi- ja kolmivaihevirralla jopa 100 metrin pituisilla kaapeleilla.
- Helppolukuinen ja nopeasti säädettävä paneeli lisää tarkkuutta ja vähentää käyttökatkoksia
- Saatavilla pulssittomana perusversiona ja pulssillisena esim. ohuelle pellille.
- Modulaarinen järjestelmä, jolloin vesijäähdyttimen ja vaunun liitännät eivät vaadi työkaluja.

Lisätietoja on osoitteessa esab.com.

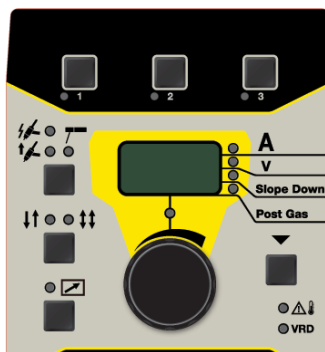

ET 300i



ET 300iP

Tekniset tiedot	
Verkkojännite, 1-vaihe	230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Verkkojännite, 3-vaihe	230-480 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Sulake, hidas	16 A / 400 V
Energiansäästötila	88 W / 400 V
Enimmäisteho	300 A
Tehokerroin maksimivirralla	0.96
Hyötysuhde maksimivirralla TIG / Puikko	88 % / 84 %
Tyhjäkäyntijännite VRD:llä/ilman	33 V / 48 V
TIG-hitsauksen teho 40 %, 60 %, 100 % kuormitusaikasuhte	300 A / 22.0 V, 250 A / 20.0 V, 200 A / 18.0 V
Puikkohitsauksen teho 40 %, 60 %, 100 % kuormitusaikasuhte	300 A / 32.0 V, 250 A / 30.0 V, 200 A / 28.0 V
Virta-alue	5 – 300 A (TIG ja MMA)
Sertifioinnit/ Käyttöluokka / Suojausluokka	CE / S / IP23
Verkkojohto	3 m, 4x2,5 mm ² (4x4 mm ² , 230 V)
Verkkopistoke	CEE 16 A
Mitat, P x L x K	460 x 200 x 320 mm
Paino ilman jäähdytislaitetta/jäähdyslaitteella	16.9 kg / 26.9 kg

Tilaustiedot	
Renegade ET 300i sis. 3 metrin verkkojohdon ja pistokkeen	0445100900
Renegade ET 300iP sis. 3 metrin verkkojohdon ja pistokkeen	0445100920

Tilaustiedot	
Olkahihna	0445197880
2-pyöräinen vaunu Renegadelle	0460330881
TXH 201 TIG-pistooli, 4 m	0700300552
TXH 201 TIG-pistooli, 8 m	0700300555
TXH 252w TIG-pistooli, 4 m	0700300855
TXH 252w TIG-pistooli, 8 m	0700300856
EC 1000 -vesijäähdytin	0445045880
Analoginen MMA 3-kaukosäädin sis. 10 m kaapelin ja 6-nap. pistokkeen*	0445870880
Analoginen MMA 3-kaukosäädin sis. 25 m kaapelin ja 6-nap. pistokkeen*	0445870881
10 m:n kaukosäätökaapeli MMA 3-kaukosäätimelle*	0445204880
25 m:n kaukosäätökaapeli MMA 3-kaukosäätimelle*	0445204881
Jälkiasennussarja analogiselle MMA 3-kaukosäätimelle	0445840880
ER 1 -kaukosäädin, sis. 5 m kaapelin ja 6-nastaisen liittimen	0445536881
ER 1 -kaukosäädin, sis. 10 m kaapelin ja 6-nastaisen liittimen	0445536882
ER 1 -kaukosäädin, sis. 25 m kaapelin ja 6-nastaisen liittimen	0445536883
ER 1F -jalkasäädin, sis. 5 m kaapelin ja 6-nastaisen liittimen	0445550881
ER 1F -jalkasäädin, sis. 10 m kaapelin ja 6-nastaisen liittimen	0445550882

* Sopii Renegade ES 300i, ET 300i ja ET 300iP koneisiin sarjanumerosta 815-xxx ylös päin.



ESAB / esab.com

