

EXEOR PSF -polttimet, nestejäähdytteiset

Teollinen MIG/MAG-sarja



EXEOR PSF 520W

EXEOR PSF 430W

EXEOR PSF 420W

EXEOR

Käyttöalueet

- Laiva- ja Offshore-telakat
- Korjaus ja kunnossapito
- Terästeollisuus
- Yleinen teollinen tuotanto
- Autoteollisuus



Kaksipiirinen jäähdytysjärjestelmä (430 W ja 520 W) varmistaa, että kriittinen kaulaosa pysyy viileänä jopa äärimmäisissä olosuhteissa. Matalampi lämpötila mahdollistaa vakaamman langansyötön ja vähemmät tuotantopysähdykset kulutusosien vaihtojen takia.

Seuraavan sukupolven PSF -sarja on suunniteltu uudella Exeor -kahvalla, joka tarjoaa entistä paremman ergonomian sekä erinomaisen tasapainon ja vahvan otteen.

Kulutusosat ovat täysin yhteensopivia perinteisten PSF -kulutusosien kanssa. Moderni ulkonäkö ja tuntuma sekä parannettu suorituskyky tekevät tästä oikean työkalun vaativimpiinkin teollisiin sovelluksiin.

- 3 erikokoista nestejäähdytteistä mallia
- Exeor PSF 430 W ja 520 W kaksipiirisellä jäähdytysjärjestelmällä optimaaliseen suorituskykyyn
- Kiertetty kaasusuutin takaa tukevan kiinnityksen ja paremman lämmönhaihtumisen
- Kestävä kulutusosajärjestelmä, jossa on vankka virtasuuttimen pidin ja pitkät virtasuuttimet vaativimpiin käyttökohteisiin
- CuCrZr-virtasuuttimet takaavat pitkän käyttöiän
- Exeor PSF -versioissa on valmiudet kaukosäädin -moduleille

Saat lisätietoja osoitteesta **esab.com**.



Ergonomisen ja tasapainoisen sekä tarttumaotteeltaan osittain pehmeän kahvan ansiosta uudet Exeor PSF -poltinmallit takaavat hitsaajalle parhaan käyttömukavuuden.

Kun valitset huippuluokan hitsauskoneen, valitse myös huippuluokan hitsauslisäaineet ESABilta.
Lue lisää osoitteesta esab.com/fillermetals jo tänään.

EXEOR PSF -polttimet, nestejäähdytteiset

Tekniset tiedot			
Kuvaus	PSF 420 W	PSF 430 W	PSF 520 W
Jäähdytys	Neste	Neste, kaksipiirinen	Neste, kaksipiirinen
Kuormitettavuus, seoskaasu	450 A 100 %	450 A 100 %	500 A 100 %
Kuormitettavuus, CO ₂	450 A 100 %	450 A 100 %	500 A 100 %
Langan halkaisija	0,8 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm
Sertifiointimerkintä (standardit)	CE (IEC 60974-7)		
Käyttölämpötila	-10...+40 °C		
Kaapelin pituus	3 m, 4 m, 5 m		

Tilaustiedot			
Kuvaus	3 m	4 m	5 m
Exeor PSF 420 W Euro -liitännällä	0700026415	0700026416	0700026417
Exeor PSF 430 W Euro -liitännällä	0700026420	0700026421	0700026422
Exeor PSF 520 W Euro -liitännällä	0700026425	0700026426	0700026427

Kulutusosat – langanjohtimet	
Kuvaus	Osanumero
Teräksinen langanjohdin	
0,8 – 1,0, sininen, 3 m	0700200085
0,8 – 1,0, sininen, 4 m	0700200086
0,8 – 1,0, sininen, 5 m	0700025800
1,0 – 1,2, punainen, HD, 3 m	0700025822
1,0 – 1,2, punainen, HD, 4 m	0700025823
1,0 – 1,2, punainen, HD, 5 m	0700025824
1,2 – 1,6, harmaa, HD, 3 m	0700025825
1,2 – 1,6, harmaa, HD, 4 m	0700025826
1,2 – 1,6, harmaa, HD, 5 m	0700025827
PTFE -langanjohdin (alumiinille)	
1,0 – 1,2, punainen, 3 m	0700200091
1,0 – 1,2, punainen, 4 m	0700200092
1,0 – 1,2, punainen, 5 m	0700025812
1,2 – 1,6, keltainen, 3 m	0700025813
1,2 – 1,6, keltainen, 4 m	0700025814
1,2 – 1,6, keltainen, 5 m	0700025815
PA-/pronssilanganjohdin (alumiinille ja ruostumattomalle teräkselle)	
0,8 – 1,0, antrasiitti 3 m	0700025816
0,8 – 1,0, antrasiitti 4 m	0700025817
0,8 – 1,0, antrasiitti 5 m	0700025818
1,2 – 1,6, antrasiitti 3 m	0700025819
1,2 – 1,6, antrasiitti 4 m	0700025820
1,2 – 1,6, antrasiitti 5 m	0700025821

Täydellinen luettelo kulutus- ja varaosista on erillisessä käyttöohjeessa tai varaosaluettelossa.

EXEOR PSF -polttimet, nestejäähdytteiset


Kulutusosat

Nro	Kuvaus	PSF 420 W & PSF 430 W	PSF 520 W
1	Kaasusuutin, kartio	0458464882 (Ø 16 mm)	0458 464883 (Ø 17 mm)
1	Kaasusuutin, kartio vain M6:lle	0458465882 (Ø 14 mm)	0458465883 (Ø 15 mm)
1	Kaasusuutin, suora	0458470882 (Ø 19 mm)	0458470883 (Ø 21 mm)
3	Virtasuuttimen pidin M6	0366394001	-
3	Virtasuuttimen pidin M8	0460819001	0460819001
4	Eristerengas	0458874001	0458874001

Kulutusosat - virtasuuttimet

Nro	Kaasu/Langan Ø		PSF 420 W & PSF 430 W		PSF 520 W
	CO ₂	Mix/Ar	M6	M8	M8
2	0.6		0468500001	-	-
2		0.6	0468500002	-	-
2	0.8		0468500003	0468502003	0468502003
2	0.9	0.8	0468500004	0468502004	0468502004
2	1.0	0.9	0468500005	0468502005	0468502005
2	1.2		0468500006	0468502006	0468502006
2	1.2	1.0	0468500007	0468502007	0468502007
2	1.4	1.2	0468500008	0468502008	0468502008
2	1.6		0468500009	0468502009	0468502009
2		1.6	0468500010	0468502010	0468502010

Täydellinen luettelo kulutus- ja varaosista on erillisessä käyttöohjeessa tai varaosaluettelossa.

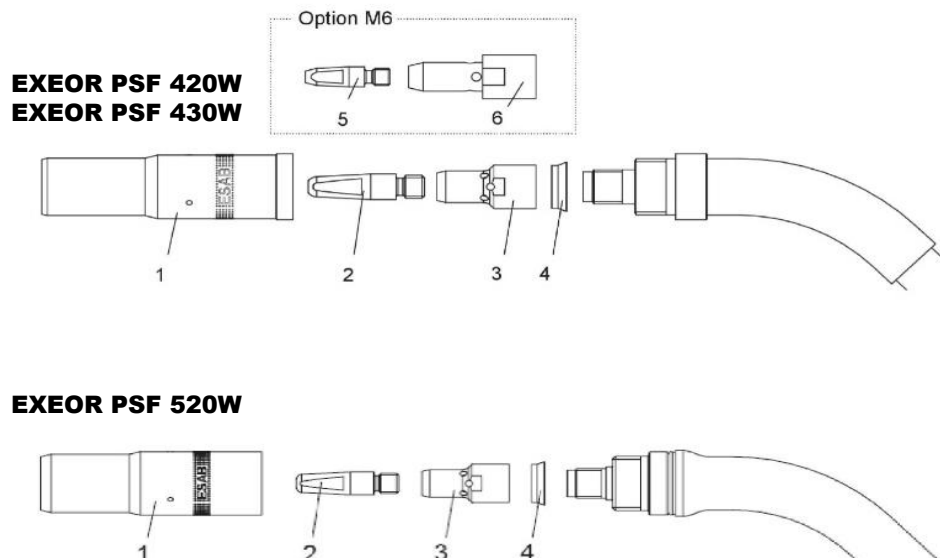

ESAB/esab.com

