


Hitsausverho K 180 x L 140cm Orange-CE CEPRO

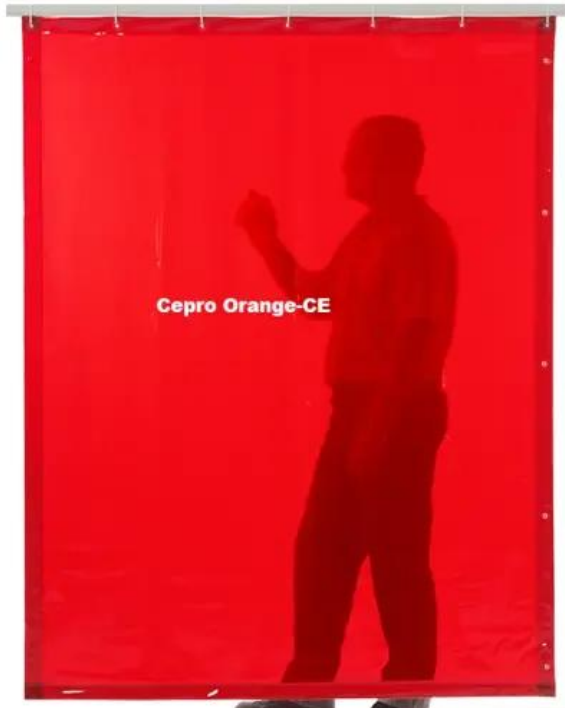

CEPRO[®]
LEADING IN WELDING SAFETY

Tuote

Tuotekoodi:	16.15.18
Viivakoodi:	0000000044202
Valmistaja:	CEPRO

Tekniset tiedot

Paino:	1,8 kg
--------	--------

Kaikki Cepro-hitsausverhot ovat eurooppalaisen standardin ISO EN 25980 mukaisia.

- Hyväksytty ISO EN 25980 -standardin mukaisesti
- Täysin ympäriinsä saumattu
- 11 ripustussilmukkaa
- Snap-kiinnikkeet molemmilla puolilla

Sisältyy teräksiset ripustusrenkaat

Kuvaus

Hitsausverhot on suunniteltu käytettäväksi työpaikoilla, joissa sivulliset on suojattava hitsaustyön aikana syntyvältä vaaralliselta säteilyltä. Ne suojaavat vaaralliselta siniseltä valolta ja ultraviolettisäteilyltä (UV).

Pitkään altistuessaan nämä säteet voivat aiheuttaa aktiivista sidekalvotulehdusta ja jopa harmaakaihia.

Saatavilla olevat värit

Läpinäkyviä CEPRO-hitsausverhoja on saatavana kolmessa eri värissä:

CEPRO ORANGE-CE
CEPRO BRONZE-CE
CEPRO GREEN-6.

Kaikki kolme väryyppiä täyttävät ISO EN 25980 -standardin vaatimukset, ja ne tarjoavat erinomaisen suodattimen vaarallista hitsausvaloa vastaan ja suojaavat myös ärsyttävältä mutta ei-haitalliselta hitsausvalolta. Ne antavat paremman yleiskuvan työskentelyalueesta ja tekevät siitä myös turvallisemman, eivätkä ne eristä hitsaajaa muusta työskentelyalueesta.

CEPRO GREEN-9

CEPRO GREEN-9 -verhot ovat ISO EN 25980 -standardin mukaisia, läpikuultavia (läpinäkymättömiä) mutta eivät läpinäkyviä. Tämän vuoksi tämäntyyppiset hitsausverhot sopivat erinomaisesti erillisten hitsaustilojen luomiseen, jotta hitsaussäteily ei aiheuta vaaraa muille työntekijöille heidän työtilassaan.

CEPRO KELTAINEN
CEPRO CLEAR

CEPRO Yellow ja CEPPO Clear eivät tarjoa ammatillista suojaa hitsaustyöalueilla. Sekä keltainen että kirkas verho on tarkoitettu käytettäväksi hiontaverhona. Vaikka keltainen hiomaverho suojaa UV-säteiltä, se ei sovellu käytettäväksi hitsausverhona. Verhot ovat palonsuojatut, mutta ne eivät täytä EN-1598-standardeja edellä esitetyn selityksen vuoksi.

Tekniset tiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila n. 5°C.
Suurin lämmönkestävyys n. 80°C.

Hitsausverhot on tarkoitettu näkösuojakäyttöön, ja vaikka ne ovat palonsuojatut, ne eivät sovellu käytettäväksi hitsauspeittona ja/tai hitsauskipinöiltä suojaavina verhoina.

Materiaalia ei ole tarkoitettu korvaamaan hitsausikkunaa vaan suojaamaan sivullisia hitsausalueella olevilta haitallisilta säteiltä.

